

DuplaMatic

Programovatelné krmítko do akvária

Děkujeme, že jste si vybrali automatické krmítko DuplaMatic. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahují důležité informace o tom, jak zařízení nastavit a používat. Ušchovejte si prosím tento návod k obsluze pro budoucí použití.

Obsah dodávky:


· Návod k obsluze · Automatický podavač DuplaMatic · Montážní spona · 4 x nožičky s přísavnými držáky · Napájecí jednotka · Trychtýř

DuplaMatic je sofistikovaný podavač řízený mikročipy, který se obzvláště snadno používá a programuje. Možnost napájet krmítko prostřednictvím integrované dobíjecí baterie nebo přímo ze sítě zajišťuje, že o ryby v akváriu bude vždy dobře postaráno. I v případě výpadku proudu! 16 velkých přihrádek podávacího bubnu lze naplnit širokou škálou druhů potravin a zajistit tak diverzifikovanou zásobu potravin, i když jste na dovolené. Dlouhá výdrž baterie znamená, že si můžete užít i delší dovolenou bez obav.

Automatický podavač DuplaMatic nabízí následující speciální výhody:

- podavač může být napájen pomocí integrované dobíjecí baterie nebo přímo ze sítě
- zvláště bezpečný při výpadku sítě, baterie vydrží až 12 týdnů / cca. 300 intervalů krmení. Doba nabíjení z prázdné baterie: Přibl. 5 h
- 16 velkých plnitelných přihrádek (celkový objem cca 60 ml)
- obzvláště lehké a snadno programovatelné až pro 6 krmení denně s volně volitelnou dobou krmení
- krmení v přesně zadanou minutu
- lze naprogramovat různé denní intervaly krmení
- vhodné pro granulované krmivo, vločkové krmivo a malé potravinové tablety
- extrémně snadná instalace pomocí flexibilního držáku nebo stojanu
- možné velmi malé a přesné dávkování množství krmiva
- ideální pro nano akvária
- plnicí buben lze zvýšit z 60 ml na 120 ml přidáním dalšího plnicího bubnu (č. položky: 80931, volitelné příslušenství)

Přehled: Udělejte si prosím čas, abyste se seznámili s ovládacími prvky a displeji zařízení.

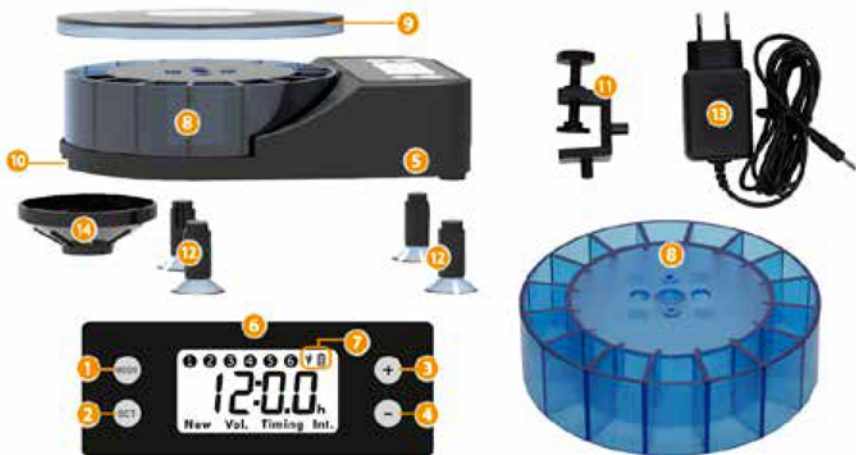

- 1 **Tlačítko MODE** pro vyvolání jednotlivých položek menu (dávkované množství / časy dávkování / denní intervaly / čas)
- 2 **Tlačítko Set** pro výběr jednotlivé položky nabídky
- 3 + tlačítko pro programování jednotlivých položek menu / ruční podávání
- 4 - tlačítko pro programování jednotlivých položek menu
- 5 **Zásuvka**
- 6 **Displej s časem a počtem denních intervalů krmení (1 - 6)**
- 7 **Indikátor zobrazující, zda je napájení dodáváno prostřednictvím napájecího zdroje nebo dobíjecí baterie**
- 8 **Podávací buben**
- 9 **Kryt podávacího bubnu**
- 10 **Otvor pro podávání**
- 11 **Montážní klip**
- 12 **Nohy s přísavným držákem**
- 13 **Napájecí jednotka**
- 14 **Trychtýř**

Instalace: Pozor: Upevněte DuplaMatic k akváriu pomocí montážních spon (11), aby nespadol do akvária. Pokud DuplaMatic je napájen výhradně vestavěnou dobíjecí baterií, poté doporučujeme, abyste ji před instalací DuplaMatic nabili pomocí příloženého napájecího zdroje (13). K tomu stačí připojit napájecí zdroj (13) do zásuvky (5) pro napájecí zdroj DuplaMatic (13). Trvá to cca. 5 hodin na nabití zcela vybité baterie.

Montáž a instalace: DuplaMatic lze jednoduše umístit buď na krycí sklo nebo na víko akvária pomocí příložených nožiček (12). Alternativně lze DuplaMatic také snadno a bezpečně upevnit na skleněnou hranu nebo skleněný okraj akvária pomocí montážní spony (11). K tomu použijte stavěcí šroub k otevření montážní spony (11), dokud ji nebudete moci bezpečně připevnit k okraji akvária nebo krytu akvária. Maximální rozsah nastavení je 2,0 cm. Podavač lze horizontálně otáčet o 360°, takže je vhodný prakticky pro jakýkoli typ akvária. Přísavné úchyty na nožičkách (12) zabraňují klouzání DuplaMatic na hladkých površích, jako je skleněný kryt.



Poznámka: Pokud má akvárium velmi malý plnicí otvor, trychtýř (14) zabrání rozsypání krmiva na víko nebo krytu.



Napájení: DuplaMatic lze napájet ze sítě nebo pomocí integrované dobíjecí baterie. To znamená, že DuplaMatic je také zvláště bezpečný při výpadku sítě a naprogramované informace se neztratí! Pro provoz DuplaMatic ze síťového zdroje připojte příložený napájecí zdroj (13) do síťové zásuvky (5). Příložená baterie se automaticky nabije při síťovém provozu. Při prvním použití by se baterie měla nabíjet alespoň 5 hodin. V závislosti na frekvenci podávání a otáčkách bubnu vydrží plně nabitá baterie až 12 týdnů nebo přibližně 300 intervalů podávání.

Naplnění podávacího bubnu a nastavení množství jídla:



Po sejmutí krytu (9) lze podávací buben (8) plnit různými druhy krmiva. Kromě granulovaného krmiva, krmný buben (8) lze naplnit také malými potravinovými peletami (do 4 mm), potravinovými tabletami, vločkovým krmivem nebo i drobnými sušenými krmnými zvířaty. To znamená, že i na dovolené si můžete zajistit pestrou stravu.

Poznámka: Jednotlivé přihrádky na krmení naplňte pouze takovým množstvím krmiva, které by mělo být podáváno v intervalu krmení.

Programování:

DuplaMatic lze snadno naprogramovat současným stisknutím tlačítek **MODE** a **SET** nebo tlačítek + a -. Na displeji se zobrazuje aktuální čas (), počet denních krmení 1 – 6 (1 2 3 4 5 6), napájení / napájení z baterie () a jednotlivé režimy programování () v programovacím režimu.



Nastavení aktuálního času (nyní): Aktuální čas je označen textem Nyní.



Pokud podržíte tlačítko **SET**, začnou blikat hodiny. Zobrazení hodin lze nyní nastavit pomocí + a – tlačítka. Pokud znovu stisknete tlačítko **SET**, začnou blikat minuty. Poté můžete pomocí tlačítek + a – nastavit zobrazení minut. Dalším stisknutím tlačítka **SET** uložíte naprogramovanou hodnotu. DuplaMatic se poté automaticky přepne zpět do provozního režimu.

Nastavení časů krmení a intervalů krmení: Stisknutím tlačítka **MODE** přepínáte displej mezi programovacími položkami Objemy krmení (**Objem**) / Časy krmení (**Časování**) / Intervaly krmení (**Int.**) / Aktuální čas (**NOW**).



Stisknutím a podržením tlačítka **SET** potvrdíte vybranou položku nabídky. Stisknutím kláves + a – můžete naprogramovat vybranou položku nabídky. Nastavení krmných objemů (obj.): Pokud je na displeji zobrazen aktuální čas, stisknutím tlačítka **MODE** se dostanete do režimu programování pro dávkované množství (obj.). Pokud stisknete a podržíte tlačítko **SET**, začne blikat a lze jej naprogramovat pomocí tlačítek + a –. Dalším stisknutím tlačítka **SET** potvrdíte vaše nastavení a DuplaMatic se automaticky přepne zpět do provozního režimu. 01 sv. odpovídá 1 krmné příhradce, 03 obj. například odpovídá 3 příhrádkám na krmení.




Nastavení časů podávání (časování): Stiskněte dvakrát tlačítko **MODE**, aby se objevil symbol časování. Je možné naprogramovat až 6 krmení denně.




Pokud stisknete a podržíte tlačítko **SET**, zobrazený čas 12:00 začne blikat a požadovaný čas krmení lze naprogramovat pomocí tlačítek + a –.



Jakmile zadáte hodinu, stiskněte tlačítko **SET** pro přepnutí na zobrazení minut a naprogramujte je pomocí tlačítek + a –. Opětovným stisknutím tlačítka **SET** potvrdíte zadanou dobu podávání. Na displeji se zobrazí:



Dalších 5 časů krmení lze naprogramovat. Pokud si nepřejete plánovat další časy krmení, stiskněte opakovaně tlačítko **SET**, dokud se nezobrazí aktuální čas. DuplaMatic je zpět v provozním režimu.



Poznámka: Časy podávání musí být naprogramovány v chronologickém pořadí. Pokud je programování nesprávné, na displeji se zobrazí **ERRO**.



Naprogramované časy krmení, které nepotřebujete, lze snadno vymazat. Vyberte dobu podávání, kterou chcete vymazat, jak je popsáno v předchozích krocích. Když se zobrazí, stiskněte současně tlačítka + a –. Čas krmení bude vymazán. Pro návrat do provozního režimu stiskněte několikrát tlačítko **SET**.



Nastavení intervalů krmení (Int): Prostřednictvím intervalů krmení lze naprogramovat rozvrh denních časů krmení. 0 znamená jeden čas krmení denně, 1 každý následující den, tj. každý druhý den atd. Maximální interval krmení je 9 dní.



Stiskněte třikrát tlačítko **MODE**, aby se Int. na displeji se objevil symbol. Stiskněte a podržte tlačítko **SET**, dokud nezačne blikat 0. Interval podávání lze nyní nastavit pomocí tlačítek + a –. Pokud je interval krmení zpřístupněn stisknutím tlačítka **MODE**, je možné stisknutím tlačítka + zobrazit čas do dalšího krmení (blikající ● symbol).



Poznámka: Čas se zobrazuje v hodinách. 1,1 h odpovídá 1 hodině a 6 minutám.

Ruční podávání: Stisknutím a podržením tlačítka + se aktivuje režim ručního podávání. Naprogramované množství krmiva bude podáno jednou.



Nastavení podávacího bubnu: Stisknutím a podržením tlačítka – se potraviny posunou dostatečně daleko, aby se otevřel plnicí otvor. Zobrazí se **OPEN**.



- Krátkým stisknutím tlačítka – přesunete jídlo zpět do výchozí polohy.
- Poté je DuplaMatic opět v provozním režimu.
- Současným stisknutím a podržením tlačítek **MODE** a + se provádí nepřetržitý proces podávání. Na displeji se zobrazí počet krmení od 0000 do 9999.



Jedním stisknutím tlačítka – proces ukončíte.

Reset: Současným stisknutím a podržením tlačítek **SET** a – vymažete všechna naprogramovaná nastavení.




Paměťová funkce: DuplaMatic má paměťovou funkci, která zabraňuje ztrátě dat, když je bez napájení. Přerušení napájení je indikováno na displeji. ----



Displej ukazuje nízkou kapacitu baterie. Připojte DuplaMatic k napájecí jednotce (13), abyste dobili vestavěnou baterii.

Expanzní sada podávacího bubnu: DuplaMatic lze volitelně rozšířit o další podávací buben (8), čímž se zvýší celkový podávací objem podávacího bubnu z 60 ml na 120 ml.

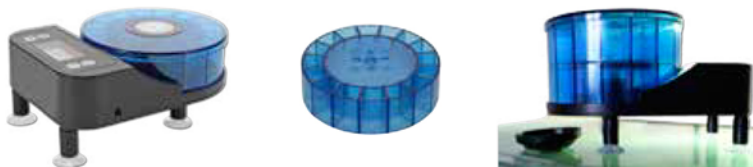

Čištění a údržba:

- Při čištění a údržbě vždy odpojte zařízení od sítě!
- K očištění produktu používejte hadřík, který nepouští vlákna, mírně navlhčený ve vodě.
- Po vyčištění dobře vysušte podávací buben (8), aby se potraviny neshlukovaly.

Bezpečnostní poznámky:

- Používejte zařízení pouze v uzavřených prostorách.
- Zajistěte, aby zařízení nespadlo do vody, aby nedošlo k poškození elektroniky. Bezpečné pro zvířata. Nízký rozsah napětí.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlené použití. Jakékoli jiné použití může mít za následek poškození výrobku a propadnutí záruky.
- Výrobek nikdy neotevírejte neoprávněně a sami jej neopravujte.
- Nikdy nevystavujte výrobek mechanickému tlaku. Nárazy, nárazy nebo pády, a to i z malé výšky, mohou způsobit poškození.
- V případě poškození přestaňte používat zařízení, která jsou součástí dodávky.
- Zajistěte, aby nikdo nemohl zakopnout o kabely. To představuje riziko zranění.
- Pokud je výrobek provozován ve školách, vzdělávacích institucích nebo dílnách, musí být monitorován.

Náhradní díly a volitelné příslušenství:

Obj. číslo	Název náhradních dílů:
80930/7	Napájecí jednotka DuplaMatic
80931	Podávací buben DuplaMatic
80930/9	Kryt podávacího bubnu DuplaMatic
80930/10	DuplaMatic montážní spona
80930/11	4 x DuplaMatic patky s přísavnými držáky
80930/12	Trychtýř DuplaMatic

Záruka / Registrace produktu / Zreknutí se odpovědnosti:

Naše produkty podléhají přísným kontrolám kvality. Kromě zákonné záruky 24 měsíců, nabízíme vám proto roční záruku na zakoupený výrobek.

Chcete-li využít této záruky, zaregistrujte své zařízení rychle a snadno online na adrese:

www.dohse-aquaristik.com/EN/registration

Registrace: Vaše zákonná práva tím nejsou omezena. Zaregistrujte svůj produkt ihned po zakoupení hned od začátku využívat následující výhody:

- 1 rok záruka (viz záruční podmínky) navíc k zákonné záruce
- rychlejší servis a podpora přizpůsobená vašim individuálním potřebám
- váš doklad o koupi od nás lze získat digitálně v případě záručních nároků

To neplatí pro opotřebitelné díly. V případě reklamace nebo opravy vraťte zařízení prodejci, kde bylo zakoupeno. Nesprávná manipulace, přirozené stárnutí, rozbití nebo poškození způsobené silou ruší veškeré záruky nebo záruky. Originální doklad o koupi slouží jako doklad o koupi. Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené používáním zařízení. Technické změny vyhrazeny.

Prohlášení o shodě:

Výrobek je schválen v souladu s příslušnými národními předpisy a směrnici a odpovídá normám EU.

Výrobce potvrzuje, že zařízení vyhovují směrnici EMC 2014/30/EU, směrnici LVD 2014/35/EU a směrnici ROHS 2011/65/EU.



Správná likvidace:

Každý spotřebitel je ze zákona povinen likvidovat odpadní elektrozařízení odděleně od domovního odpadu tak, jak je obsahuje škodlivé látky a cenné zdroje. Elektrické zařízení je označeno níže uvedeným symbolem, což znamená, že se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Odpadní elektrozařízení lze odevzdat na schválené sběrné místo. To může být např. místní recyklační zařízení. Ty přijímají odpadní elektrozařízení bezplatně za ekologické a recyklace šetřící zdroje.

Technická data:

- Rozměry: 14,5 cm x 10,2 cm x 4,0 cm (bez držáku / nožiček)
- Hmotnost: 317 g
- Napájecí zdroj: AC 100 – 240V, 50/60 Hz, max. 0,4 A.
- Délka napájecího kabelu: 2 m
- Vstupní napětí: 6,0 V 1 A
- Baterie: Integrovaná lithium-iontová baterie s 3,7 V, 800 mAh · Doba nabíjení baterie: Přibl. 5 hodin z vybité baterie
- Kapacita baterie: Přibl. 300 krmených intervalů / cca. 12 týdnů
- Všechny podrobnosti jsou přibližné. Technické změny vyhrazeny.

Výrobce: Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Str. 9, 53501 Grafschaft - Gelsdorf, Tel. +49 2225 9415-0. info@dohse-aquaristik.de
Dodavatel: Jaroslav Macenauer, Ing. - AKVARIUM, Bláhova 312, 530 02 Pardubice - Ostréšany, Česká republika

Registration:

